

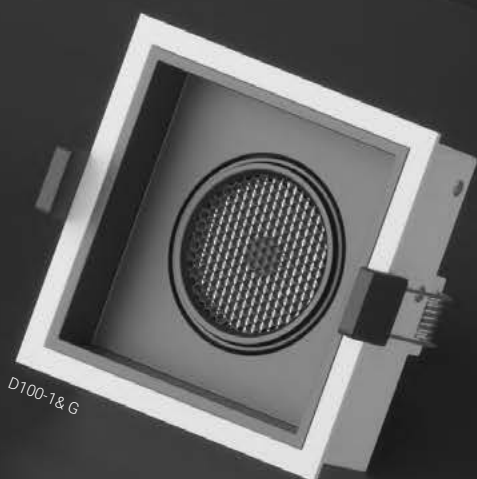


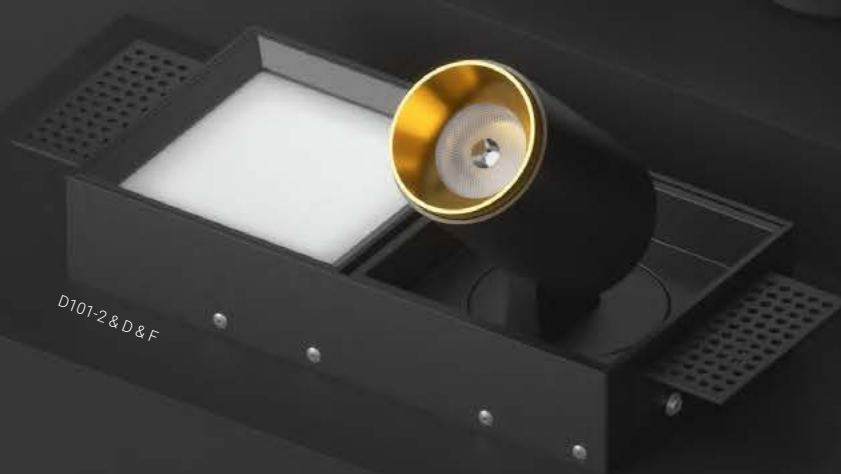

Boite

Recessed frame 嵌入式前框

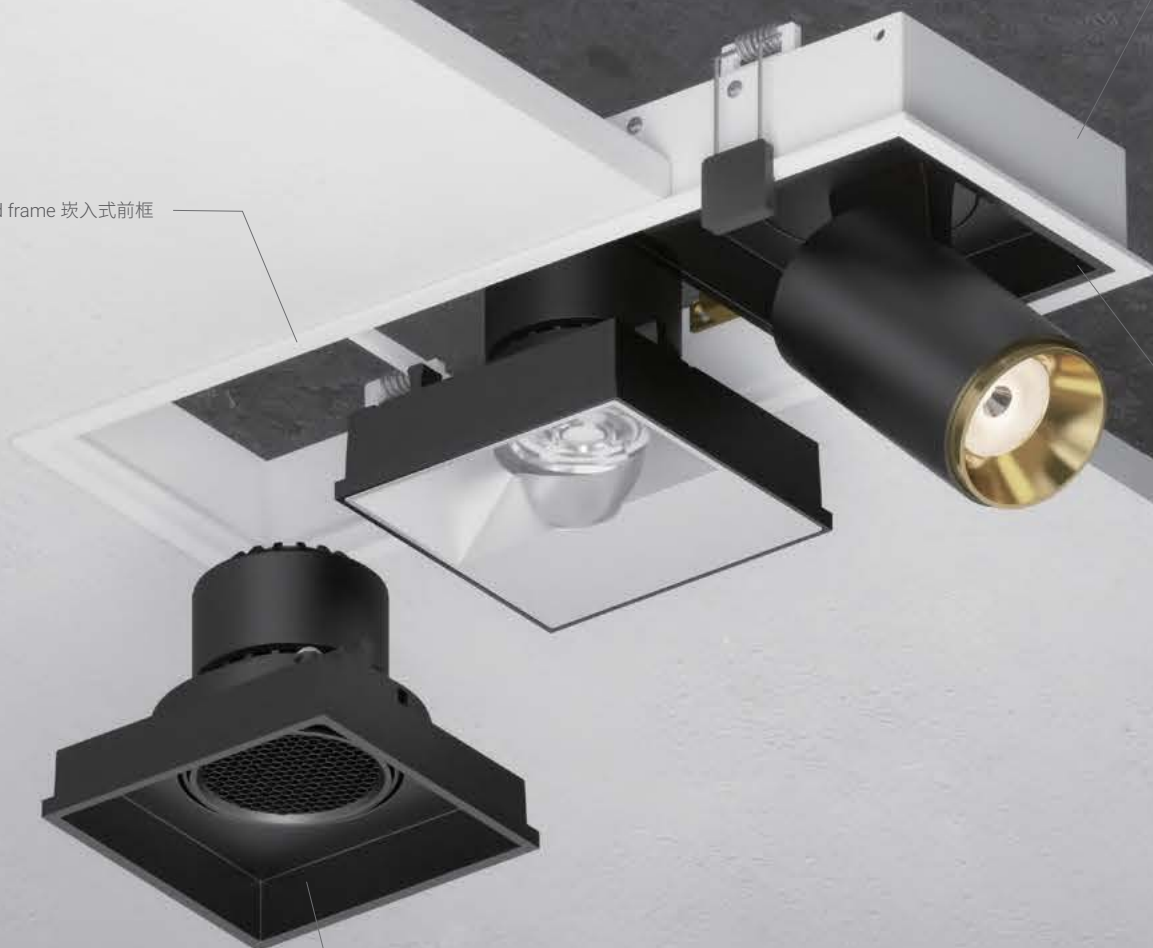


Light Module 可替換模組

Multiple combination, customize your own light.

快速更換不同照明模組

1.Choose a frame 選擇與天花符合的邊框款式

A.Recessed frame 嵌入式前框



Recessed Installation
嵌入式前框安裝示意


D100-1




D100-2



D100-3



B.Trimless recessed frame 框入式無邊前框




Trimless Recessed Installation
框入式無邊前框安裝示意


D101-1



D101-2




D101-3




2.Choose light module 選擇燈具模組

Replaceable Light Module 可替換模組


A




B



C



D



E




F



G



H



3.Accessories 配件

For module F F 模組使用



Black 黑色



White 白色



Black chrome 黑鉻色



Chrome 鉻色

For module G G 模組使用



10°



15°



20°



25°



36°



60°



10X25°



10X36°



36X36°



Honeycomb


D100-1-A

Boite Series



- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions

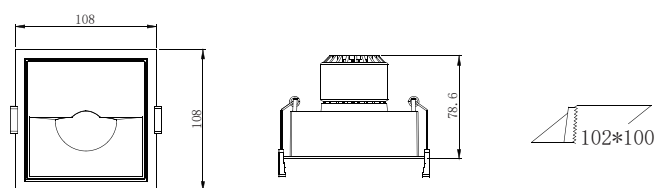

調光控制系統/Dimming Control



定電流
non-dim



可控硅
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:12W

光通量:690lm

材質:鋁

光束角:偏光洗牆

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:12W

Luminous Flux:690lm


Material:Aluminum

BA.:Asymmetric wallwash

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

配光曲線圖/Light pattern



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	875	0.5
2	218	2.1
3	97	4.7
4	54	8.3
5	35	13.0


D100-1-B

Boite Series



- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions

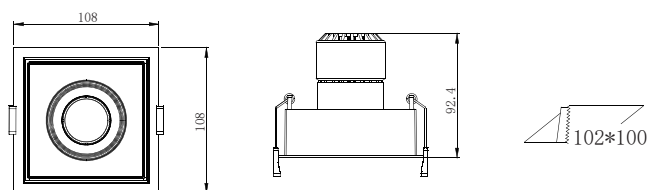

調光控制系統/Dimming Control



定電流
non-dim



可控硅
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:12W

光通量:730lm

材質:鋁

光束角:17°-45°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:12W

Luminous Flux:730lm


Material:Aluminum

BA.:17°-45°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

配光曲線圖/Light pattern

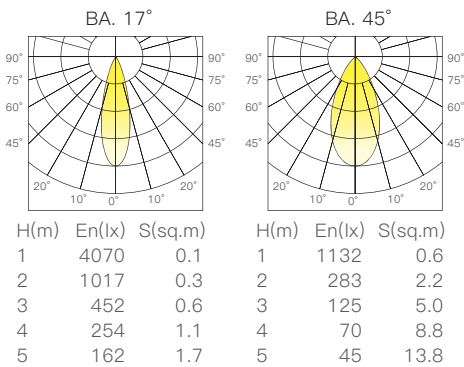


D100-1-C

Boite Series



- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions

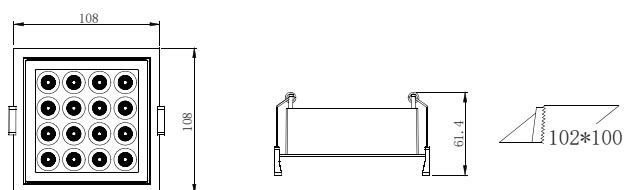

調光控制系統/Dimming Control



定電流
non-dim



可控硅
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:12W

光通量:940lm

材質:鋁

光束角:24°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:12W

Luminous Flux:940lm


Material:Aluminum

BA.:24°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K

配光曲線圖/Light pattern




H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	4890	0.1
2	1222	0.5
3	543	1.1
4	305	1.9
5	195	3.0

D100-1-D Boite Series



- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions

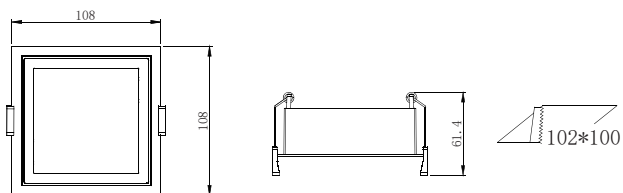

調光控制系統/Dimming Control



定電流
non-dim



可控硅
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:12W

光通量:750lm

材質:鋁

光束角:泛光

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:12W

Luminous Flux:750lm


Material:Aluminum

BA.:Flood

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K

配光曲線圖/Light pattern




H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	434	2.3
2	108	9.1
3	48	20.6
4	27	36.6
5	17	57.1

D100-1-E



- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions

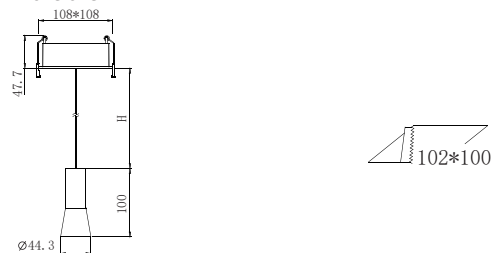

調光控制系統/Dimming Control



定電流
non-dim



可控矽
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:7W

光通量:380lm

材質:鋁

光束角:15°/20°/30°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:7W

Luminous Flux:380lm


Material:Aluminum

BA.:15°/20°/30°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

配光曲線圖/Light pattern

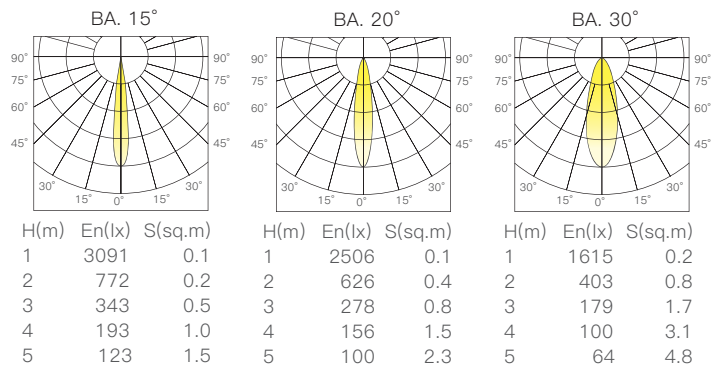


D100-1-F

Boite Series



- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions

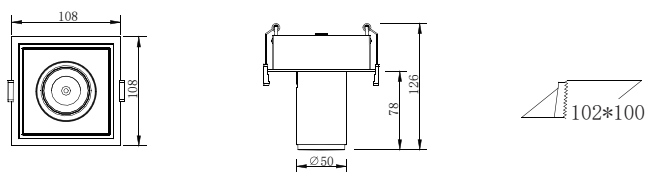

調光控制系統/Dimming Control



定電流
non-dim



可控硅
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:10W

光通量:420lm

材質:鋁

光束角:10°

濾片角度:15°/25°/38°/10x35°/蜂網片

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:10W

Luminous Flux:420lm

Material:Aluminum


BA.:10°

Filter Angle.:15°/25°/38°/10x35°/Honey Comb

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K

配光曲線圖/Light pattern

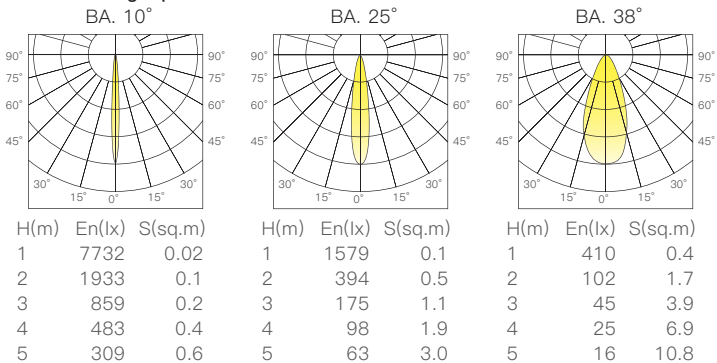

光學配件/Front Ring Color



黑色
Black



鉻色
Chrome



金色
Gold



黑鉻
Black
Chrome



玫瑰金
Rose
Golden




D100-1-G

Boite Series



- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions

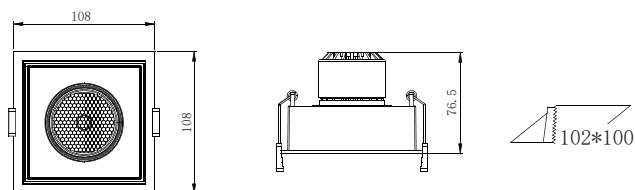

調光控制系統/Dimming Control



規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:12W

光通量:650lm

材質:鋁

光束角:10°

濾片角度:20°/25°/36°/60°/10x25°/10x36°/25x°25°/36°x36°/蜂網片

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:12W

Luminous Flux:650lm

Material:Aluminum


BA.:10°

Filter Angle.:20°/25°/36°/60°/10x25°/10x36°/25x°25°/36°x36°/Honey Comb

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

配光曲線圖/Light pattern

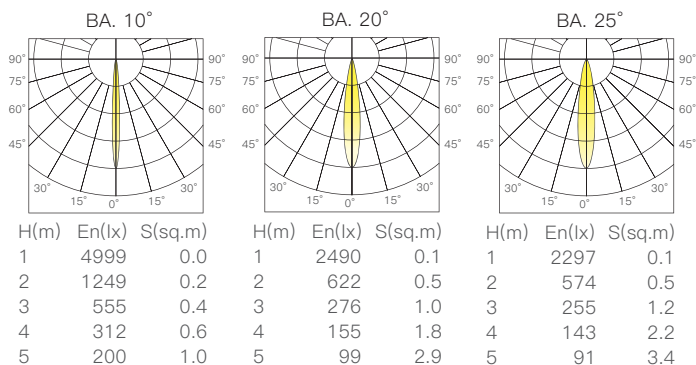

光学配件/Front Ring Color




D100-1-H

Boite Series



- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions

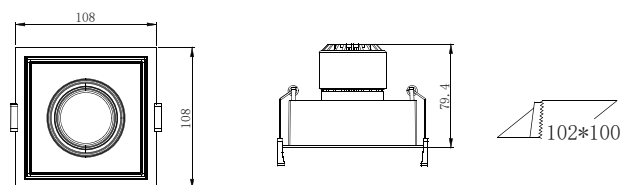

調光控制系統/Dimming Control



定電流
non-dim



可控硅
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:12W

光通量:880lm

材質:鋁

光束角:15°/24°/36°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:12W

Luminous Flux:880lm

Material:Aluminum

BA.:15°/24°/36°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

配光曲線圖/Light pattern

