

# Clio




## C39-1

### Clio Series



- 黑色/Black
- 白色/White

#### 線圖/Dimensions



#### 調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控矽  
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

#### 規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:10W

光通量:680lm

材質:鋁

光束角:68°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:10W

Luminous Flux:680lm


Material:Aluminum

BA.:68°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

#### 配光曲線圖/Light pattern



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	594	1.5
2	148	2.9
3	66	13.3
4	37	23
5	23	37


## C39-2

### Clio Series



- 黑色/Black
- 白色/White

#### 線圖/Dimensions



#### 調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控矽  
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

#### 規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:14W

光通量:1070lm

材質:鋁

光束角:75°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:14W

Luminous Flux:1070lm


Material:Aluminum

BA.:75°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

#### 配光曲線圖/Light pattern



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	809	1.8
2	202	7.1
3	90	16.0
4	50	28.5
5	32	44.6


## C39-3

### Clio Series



- 黑色/Black
- 白色/White

#### 線圖/Dimensions



#### 調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控矽  
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

#### 規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:24W

光通量:1650lm

材質:鋁

光束角:75°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:24W

Luminous Flux:1650lm


Material:Aluminum

BA.:75°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

#### 配光曲線圖/Light pattern



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	1213	1.9
2	303	7.5
3	134	16.9
4	75	30.0
5	48	46.9


## C39-4

### Clio Series



- 黑色/Black
- 白色/White

#### 線圖/Dimensions

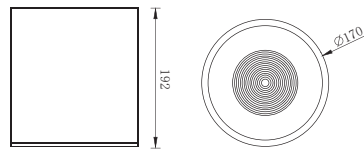

#### 調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控矽  
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

#### 規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:36W

光通量:2800lm

材質:鋁

光束角:75°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:36W

Luminous Flux:2800lm


Material:Aluminum

BA.:75°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

#### 配光曲線圖/Light pattern



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	1904	2.1
2	476	8.3
3	211	18.6
4	119	33.0
5	76	51.6


## C39-5

### Clio Series



- 黑色/Black
- 白色/White

#### 線圖/Dimensions

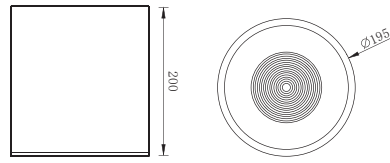

#### 調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控矽  
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

#### 規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:42W

光通量:3100lm

材質:鋁

光束角:75°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:42W

Luminous Flux:3100lm


Material:Aluminum

BA.:75°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

#### 配光曲線圖/Light pattern



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	2140	2.1
2	535	8.2
3	237	18.5
4	133	32.9
5	85	51.4


## C40-1

### Clio Series



- 黑色/Black
- 白色/White

#### 線圖/Dimensions



#### 調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控矽  
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

#### 規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:10W

光通量:480lm

材質:鋁

光束角:55°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:10W

Luminous Flux:480lm


Material:Aluminum

BA.:55°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

#### 配光曲線圖/Light pattern



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	596	0.8
2	149	3.3
3	66	7.5
4	37	13.3
5	23	20.8


## C40-2

### Clio Series



- 黑色/Black
- 白色/White

#### 線圖/Dimensions



#### 調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控矽  
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

#### 規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:14W

光通量:950lm

材質:鋁

光束角:55°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:14W

Luminous Flux:950lm


Material:Aluminum

BA.:55°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

#### 配光曲線圖/Light pattern



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	1159	0.8
2	289	3.3
3	128	7.5
4	72	13.3
5	46	20.7




## C40-3

### Clio Series



- 黑色/Black
- 白色/White

#### 線圖/Dimensions

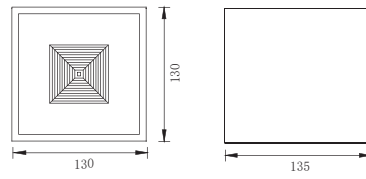

#### 調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控矽  
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

#### 規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:27W

光通量:1200lm

材質:鋁

光束角:64°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:27W

Luminous Flux:1200lm


Material:Aluminum

BA.:62°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

#### 配光曲線圖/Light pattern




H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	1163	1.2
2	290	4.7
3	129	10.5
4	72	18.7
5	46	29.3



**C46-1**  
Clio Series



線圖/Dimensions



調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控硅  
Triac



0-10V



DALI




Aco Smart

規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz  
 功率:10W  
 光通量:600lm  
 材質:鋁  
 光束角:15°/24°/30°  
 顯示指數:≥90  
 色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫  
 Input Voltage:100-240V 50/60Hz  
 Power:10W  
 Luminous Flux:600lm  
 Material:Aluminum  
 BA.:15°/24°/30°  
 CRI:≥90  
 CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

- 黑色/Black
- 白色/White

配光曲線圖/Light pattern

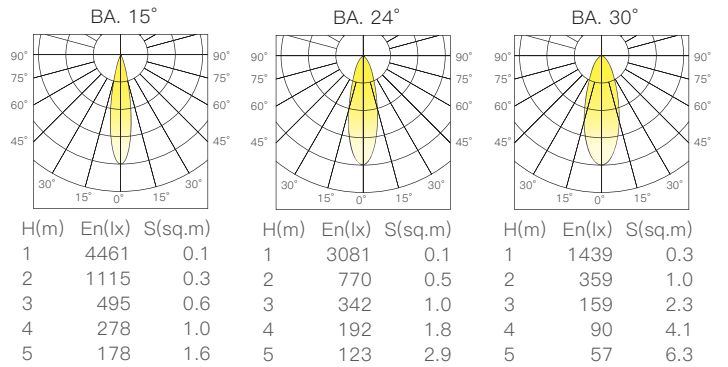

光学配件/Front Ring Color



白色  
White



黑色  
Black




銀色  
Silver



**C46-2**  
Clio Series



線圖/Dimensions



調光控制系統/Dimming Control



定電流  
non-dim



可控硅  
Triac



0-10V



DALI



Aco Smart

規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz

功率:20W

光通量:1000lm

材質:鋁

光束角:18°/24°/30°

顯示指數:≥90

色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫

Input Voltage:100-240V 50/60Hz

Power:20W

Luminous Flux:1000lm

Material:Aluminum


BA.:18°/24°/30°

CRI:≥90

CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

- 黑色/Black
- 白色/White

配光曲線圖/Light pattern

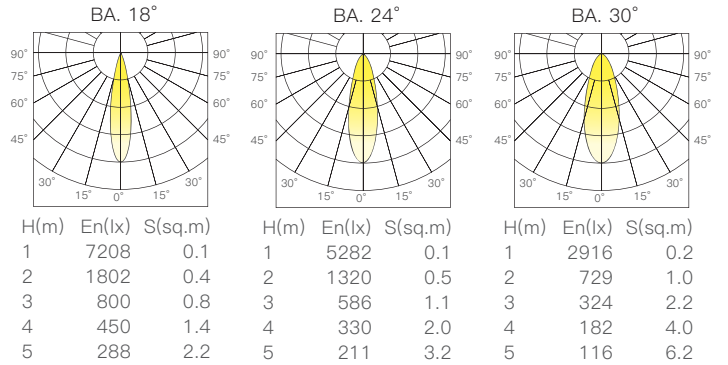

光學配件/Front Ring Color



白色  
White



黑色  
Black



銀色  
Silver




# C46-3

## Clio Series



### 線圖/Dimensions



### 調光控制系統/Dimming Control




### 規格/Technical Specifications

輸入電壓:100-240V 50/60Hz  
 功率:30W  
 光通量:1500lm  
 材質:鋁  
 光束角:15°/24°/36°  
 顯示指數:≥90  
 色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫  
 Input Voltage:100-240V 50/60Hz  
 Power:30W  
 Luminous Flux:1500lm  
 Material:Aluminum  
 BA.:15°/24°/36°  
 CRI:≥90  
 CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

- 黑色/Black
- 白色/White

### 配光曲線圖/Light pattern

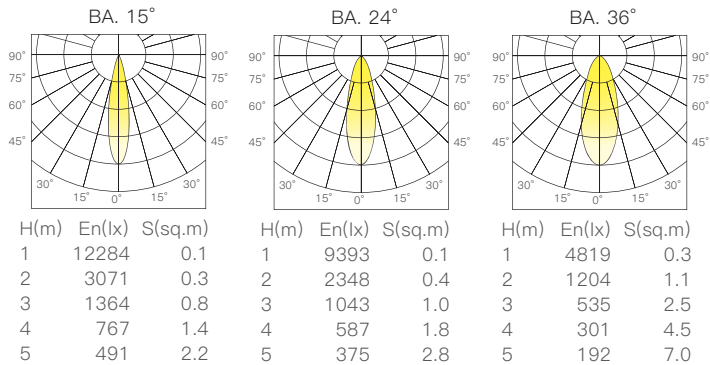

### 光學配件/Front Ring Color



白色  
White



黑色  
Black



銀色  
Silver

